LINEAR LASER BLADE

PENDANT ANCHOR POINTS DISTANCE

SOLO UNIT 4'

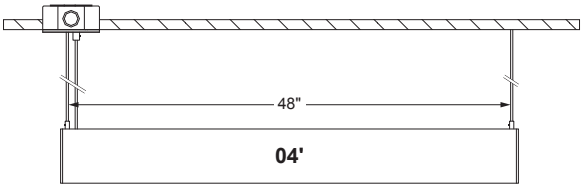

IN LINE SYSTEM

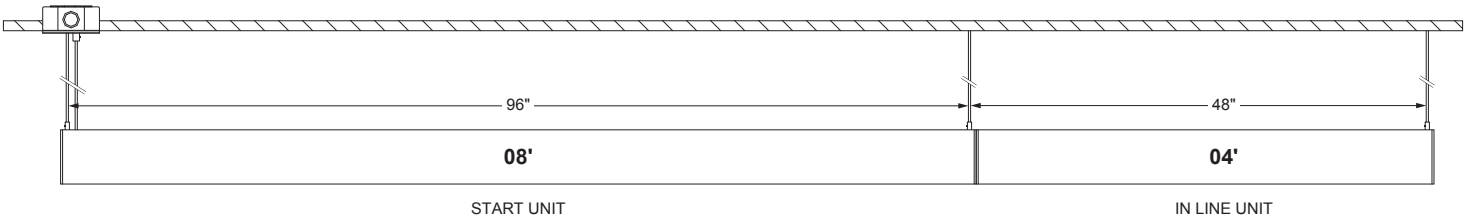

ANCHOR POINTS FOR LINEAR PENDANT ALL CONFIGURATIONS		
Nominal length	Actual length	Anchor distance
04'	4' 1 ⅞"	48"
08'	8' 1 ⅞"	96"
12'	12' 1 ⅞"	96" + 48"
16'	16' 1 ⅞"	96" + 96"
20'	20' 1 ⅞"	96" + 96" + 48"
24'	24' 1 ⅞"	96" + 96" + 96"
28'	28' 1 ⅞"	96" (3x) + 48"
32'	32' 1 ⅞"	96" (4x)
36'	36' 1 ⅞"	96" (4x) + 48"
40'	40' 1 ⅞"	96" (5x)
44'	44' 1 ⅞"	96" (5x) + 48"
48'	48' 1 ⅞"	96" (6x)
52'	52' 1 ⅞"	96" (6x) + 48"
56'	56' 1 ⅞"	96" (7x)
60'	60' 1 ⅞"	96" (7x) + 48"
64'	64' 1 ⅞"	96" (8x)
68'	68' 1 ⅞"	96" (8x) + 48"
72'	72' 1 ⅞"	96" (9x)
76'	76' 1 ⅞"	96" (9x) + 48"
80'	80' 1 ⅞"	96" (10x)
84'	84' 1 ⅞"	96" (10x) + 48"
88'	88' 1 ⅞"	96" (11x)
92'	92' 1 ⅞"	96" (11x) + 48"
96'	96' 1 ⅞"	96" (12x)
100'	100' 1 ⅞"	96" (12x) + 48"

Due to continuous improvements, the information herein may be changed without notice
SISTEMALUX
9320 Boul. St-Laurent, suite 100, Montréal (Québec) Canada H2N 1N7, P.: 514.523.1339 F.: 514.525.6107 www.sistemalux.com